

DN50-DN1200 双法兰蝶阀



分享



打印



下载



询盘

适用介质:

淡水, 海水, 空气, 蒸汽, 食品, 药品, 以及各种油类, 酸类, 碱类, 盐类等。

特点:

使用寿命长, 密封性能可靠且不需要经常维护。蝶阀的流动特性是截止阀的3倍, 是同规格闸阀的75%



。蝶阀可实现管路中流体的开关和调节功能, 与闸阀和截止阀相比有较好的多功能型。其内件和弹性阀座材质的多种选择, 是蝶阀在化工领域得到广泛的应用。


蝶阀重量轻, 体积小。例如: 10”蝶阀的重量和体积分别为10”闸阀的1/9和1/6

。所以蝶阀安装简便, 并可节省管道系统成本。与金属密封的闸阀和截止阀相比, 采用软密封的蝶阀可实现完全气密。蝶阀操作简便, 在

90°回转范围内即可实现启闭功能。同等规格的蝶阀价格约为闸阀价格的35-40%


, 同时蝶阀的安装费用也比较低。正确安装的蝶阀具有一定自清洁性, 不易因管道内的脏物产生失效。

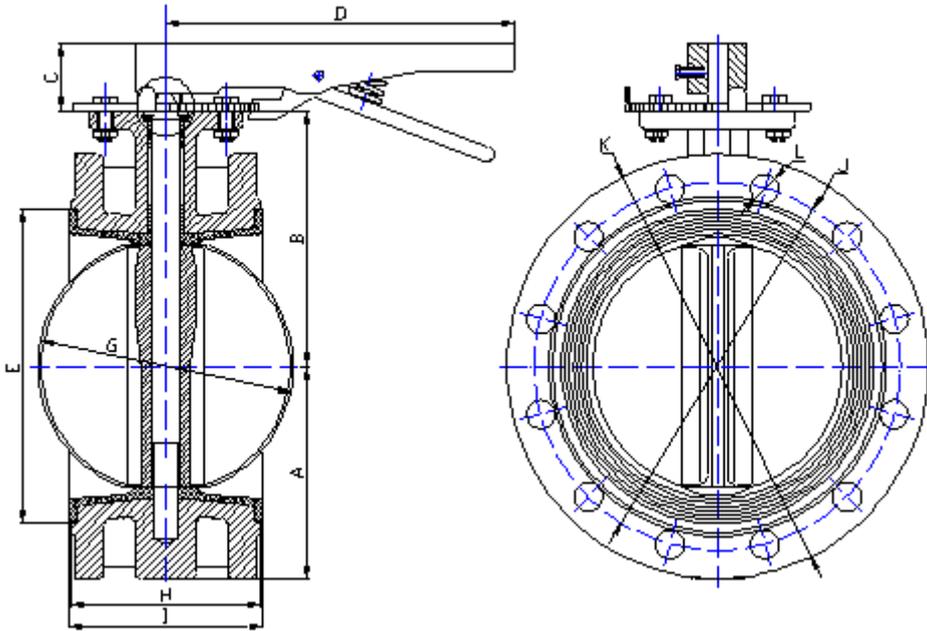
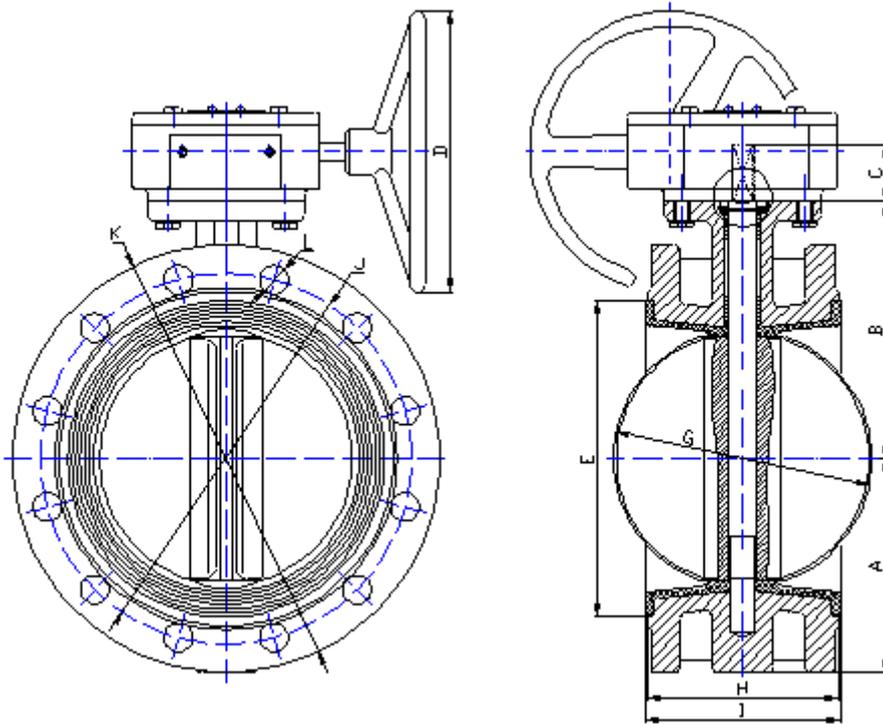
手柄驱动双法兰蝶阀 **B-DFL-16**规格: **DN50-DN300**公称压力: **PN16**手动头驱动双法兰蝶阀 **B-DFG-16**公称压力: **PN16**

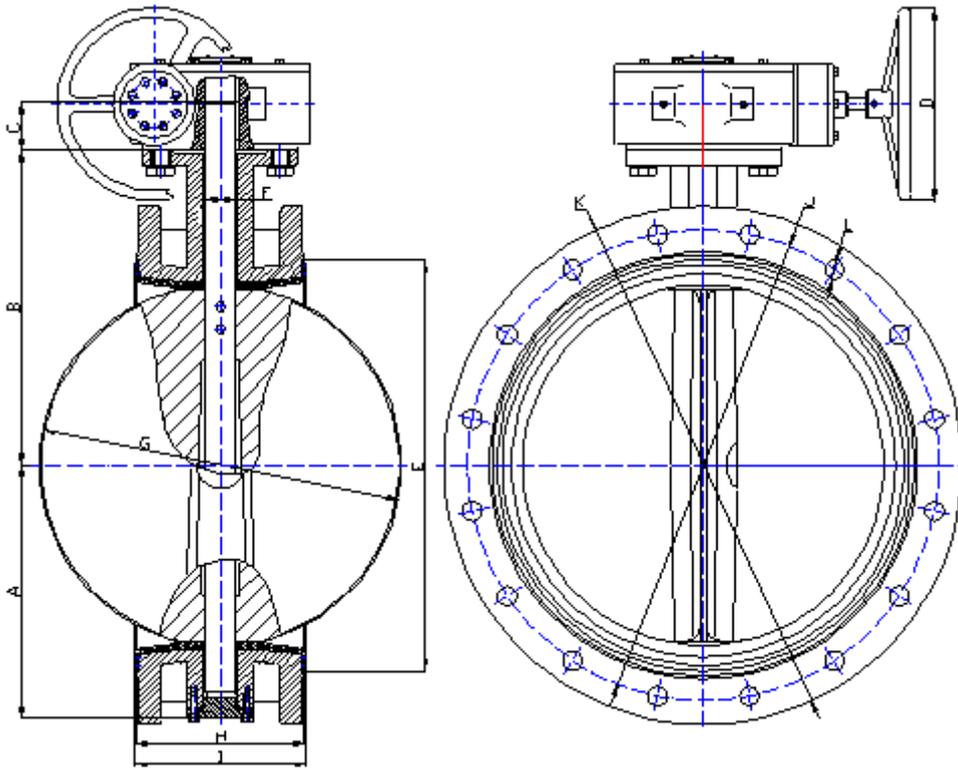

尺寸

规格	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
50mm	83	120	32	150	87	52.88	108	111	125	165	4-19
65mm	93	130	32	150	106	64.49	112	115	145	185	4-19
80mm	100	145	32	150	120	78.84	114	117	160	200	8-19
100mm	114	155	32	150	144	104.04	127	130	180	220	8-19
125mm	125	170	32	150	170	123.32	140	143	210	250	8-19
150mm	143	190	32	150	197	155.58	140	143	240	285	8-23
200mm	170	205	45	300	252	202.46	152	155	295	340	12-23
250mm	198	235	45	300	305	250.47	165	168	355	405	12-28
300mm	220	280	45	300	350	311.55	178	182	410	460	12-28

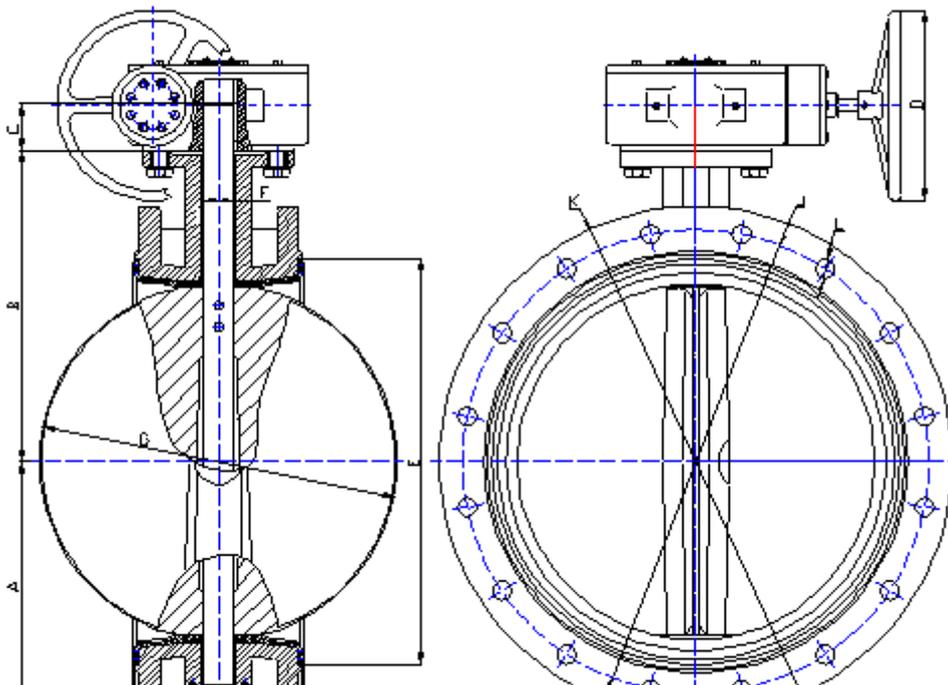




手动头驱动双法兰蝶阀 **B-DFG-10**


规格: **DN350-DN600**

公称压力: **PN10**

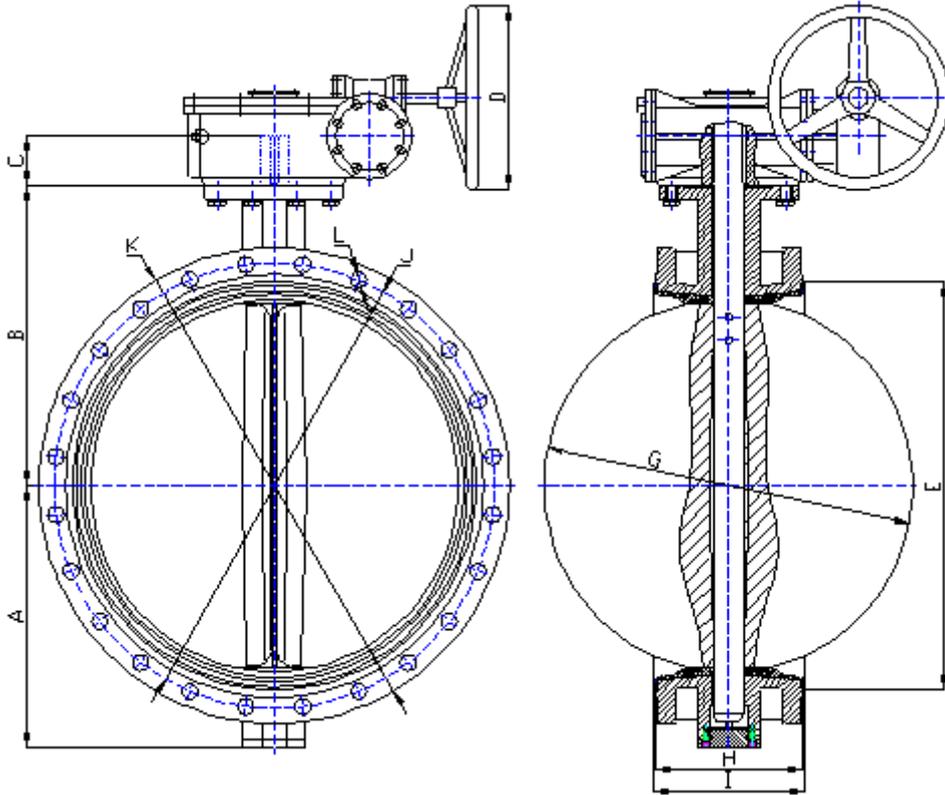

尺寸

规格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
350mm	268.5	310	45	300	415	31.60	333	190	194	470	520	16-28
400mm	296.5	340	72	300	460	37.95	390	216	221	525	580	16-31
450mm	336.5	375	72	400	510	42.86	440	222	227	585	640	20-31
500mm	364.5	430	82	400	560	45.72	492	229	234	650	715	20-34
600mm	406.5	500	82	300	660	53.98	592	267	272	770	840	20-37

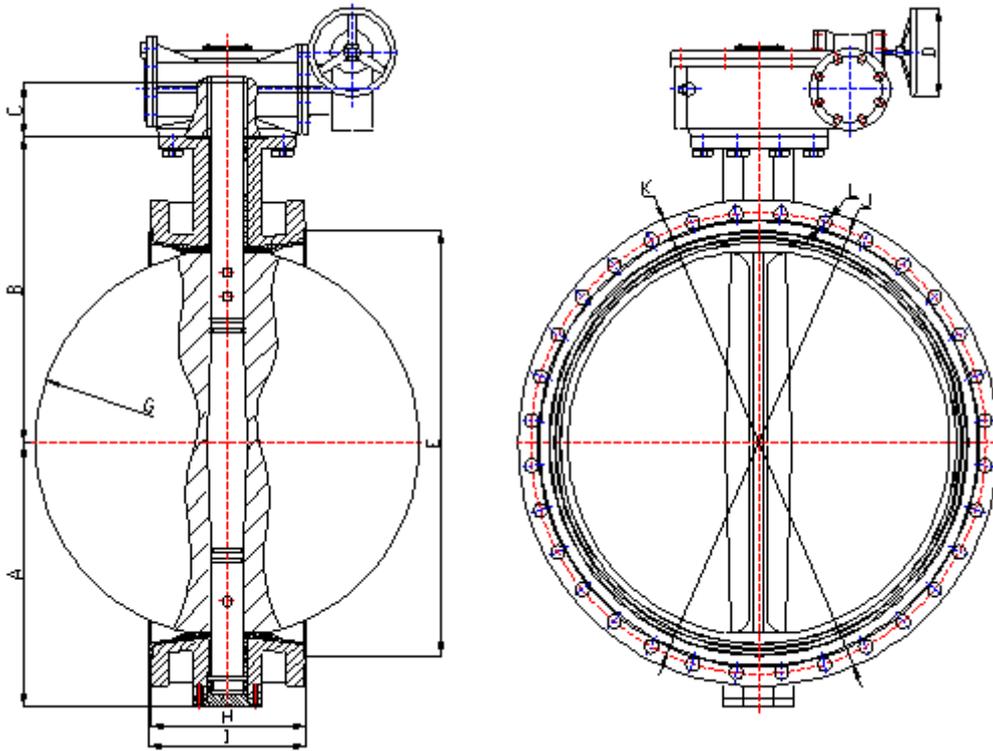公称压力: **PN16**

尺寸

规格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
350mm	268.5	310	45	300	415	31.60	333	190	194	470	520	16-28
400mm	296.5	340	72	300	460	37.95	390	216	221	525	580	16-31
450mm	336.5	375	72	400	510	42.86	440	222	227	585	640	20-31
500mm	364.5	430	82	400	560	45.72	492	229	234	650	715	20-34
600mm	406.5	500	82	300	660	53.98	592	267	272	770	840	20-37

手动头驱动双法兰蝶阀 **B-DFG-10** 规格: **DN700-DN800** 公称压力: **PN10**

尺寸

规格	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
700mm	507	560	66	400	770	695	292	299	840	895	24-31
800mm	557	640	66	400	871	794.7	318	325	950	1015	24-34

手动头驱动双法兰蝶阀 **B-DFG-10**规格: **DN900-DN1200** 公称压力: **PN10**

尺寸

规格	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
900mm	596	665	118	400	972	865	330	337	1050	1115	28-34
1000mm	683	735	141	400	1080	965	410	417	1160	1230	28-37
1200mm	783	917	150	450	1270	1161	470	478	1380	1455	32-40

阀体	阀板	转轴	轴套	材质	工作温度(°C)
会铸铁	球墨铸铁	416SS	润滑青铜	天然橡胶	-20°C~+85°C
球墨铸铁	WCB 铸钢	431SS	高分子材料符合 聚四氟乙烯	海帕伦	-18°C~+135°C
WCB 铸钢	铝青铜	316SS	316 不锈钢复合聚 四氟乙烯	乙丙橡胶	-30°C~+110°C
铝青铜	不锈钢			氯丁橡胶	-7°C~+93°C
不锈钢				丁腈橡胶	-12°C~+82°C
				耐磨橡胶	-10°C~+50°C
				氟橡胶	-23°C~+150°C
				耐热橡胶	-20°C~+150°C
				聚四氟乙 烯	+10°C~+150°C